

Seria Stabilo

Seria Stabilo este o construcție de fitil împletit plat, care combină fire din bumbac "ring-spun" de cea mai înaltă calitate cu filamente de hârtie pentru stabilitate suplimentară. Seria cuprinde o gamă largă de dimensiuni de fitil, acoperind aplicații de la diametre mici la diametre mari.

Specificații:

Sisteme de lumânări:

- Container
- Pillar



Amestecuri de ceară:

- Parafină
- Ceruri vegetale
- Conținând colorant și parfum solide

Tratamente chimice:

- Stabilo 2-18: P10 (pentru materii prime/amestecuri cu conținut redus de colorant și parfum)
- Stabilo 2-30: P15 (pentru amestecuri mai complexe)
- Stabilo 20-30: P102 (pentru amestecuri mai complexe)

Dimensiuni fitil Serie Dimensiune	Randament		Diametru lumânare*	
	m/kg	yd/lb	mm	inch
Stabilo 2	1250	620	40	1,6
Stabilo 3	1090	540	50	2,0
Stabilo 4	1120	560	50	2,0
Stabilo 5	900	450	50	2,0
Stabilo 6	870	430	55	2,2
Stabilo 7	810	400	55	2,2
Stabilo 8	750	370	55	2,2
Stabilo 9	740	370	55	2,2
Stabilo 10	680	340	60	2,4
Stabilo 12	630	310	60	2,4
Stabilo 14	590	290	65	2,6
Stabilo 16	570	280	70	2,8
Stabilo 18	560	280	70	2,8
Stabilo 20	510	250	70	2,8
Stabilo 22	420	210	75	3,0
Stabilo 24	390	190	75	3,0
Stabilo 26	340	170	75	3,0
Stabilo 28	330	160	80	3,2
Stabilo 30	280	140	80	3,2

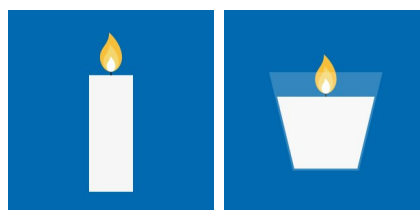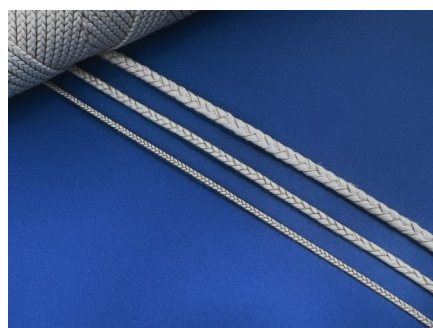

* Diametrele lumânărilor indicate sunt sugestii bazate pe rezultate standard. Acestea trebuie considerate doar un punct de plecare pentru testare, deoarece vitezele de ardere pot varia în funcție de diferitele sisteme de lumânări.

Fitulurile Wedo combină materialele de cea mai înaltă calitate cu tehnologie de ultimă generație de împletire și bobinare, precum și tratamente chimice testate și aprobate. Scopul este de a asigura cea mai curată și mai sigură ardere posibilă pentru amestecurile de ceară în cauză. Materialele și procesele asigură de asemenea o calitate constantă a produsului, de la început până la sfârșit și de la un lot la altul.

Poziția autoreglabilă a fitilului ("self-trimming") minimizează sau elimină formarea depunerilor de carbon și reduce semnificativ efectul de "afterglow" (strălucirea reziduală după stingere).

Wedo furnizează fitiluri necerate pe mosoare, cerate în prealabil pe tamburi sau ca ansambluri cerate în prealabil montate pe suporturi (sustainere).

Wedo este certificat conform EN ISO 9001:2015 și, în calitate de furnizor acreditat, produce exclusiv fitiluri care îndeplinesc cerințele stricte ale sigiliului european de calitate RAL GZ 041. Tot bumbacul utilizat provine din surse durabile "Better Cotton". Wedo folosește, de asemenea, exclusiv energie electrică verde din surse regenerabile, certificată prin sigiliul "green electricity +".



Aceste informații se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Cu toate acestea, ele nu implică nicio răspundere sau altă obligație legală din partea noastră, inclusiv privind eventuale drepturi de brevet ale unor terți. În special, nu este implicată nicio garanție a proprietăților în sens juridic. Specificațiile tehnice pot varia ușor din cauza toleranțelor normale de material și fabricație. Ne rezervăm dreptul de a efectua orice modificări în funcție de progresul tehnologic sau de dezvoltări ulterioare. Clientul nu este exonerat de obligația de a efectua o inspecție și testare atentă a mărfurilor primite. Referirea la denumiri comerciale utilizate de alte companii nu reprezintă o recomandare și nici nu sugerează că produse similare nu ar putea fi utilizate. Toate tranzacțiile noastre comerciale sunt guvernate exclusiv de Condițiile Generale de Vânzare proprii.

Westdeutsche Dochtfabrik GmbH & Co. KG - Ravensstrasse 46 - 41334 Nettetal - Germania - Telefon +49 2157 12060 - info@wedobraids.com
www.wedobraids.com